

Технические характеристики:

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Допустимые уклоны, °	10 - 90
Шаг обрешетки LA, мм	165 - 185
Полезная ширина черепицы, мм	433
Расход, шт/кв. м	12,5 - 14,0
Масса, кг	3,7
Вес готового покрытия, кг/кв.м	46,3 - 51,8
Рекомендуемый уклон, °	16



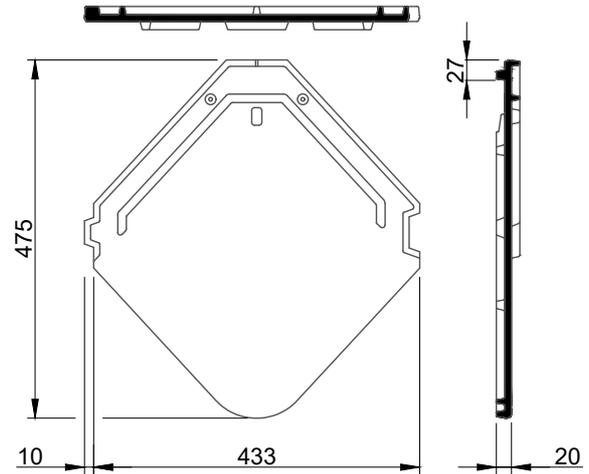


Схема укладки черепицы с применением боковой левой/правой черепицы по ширине ската

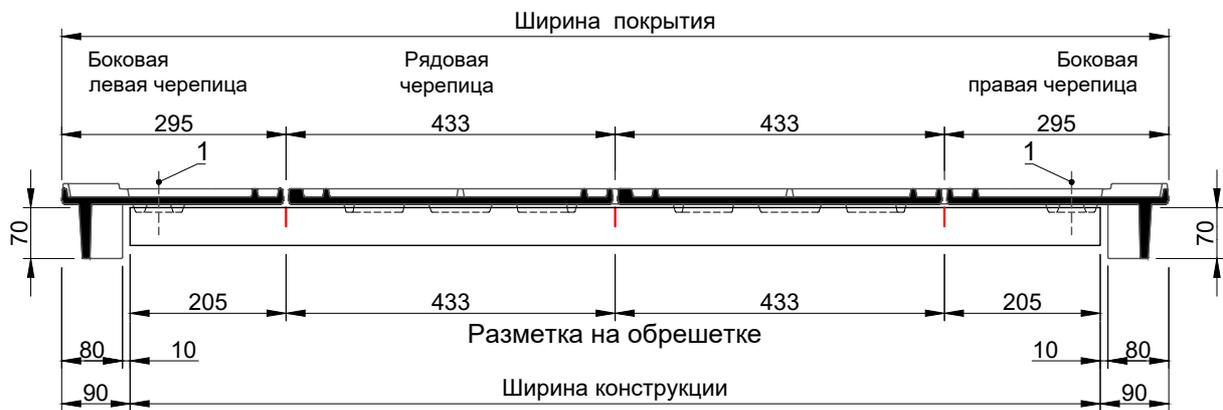


1 - Коррозионностойкий самонарезающий винт (далее саморез) 4,5x50 мм.

Схема укладки черепицы по длине ската

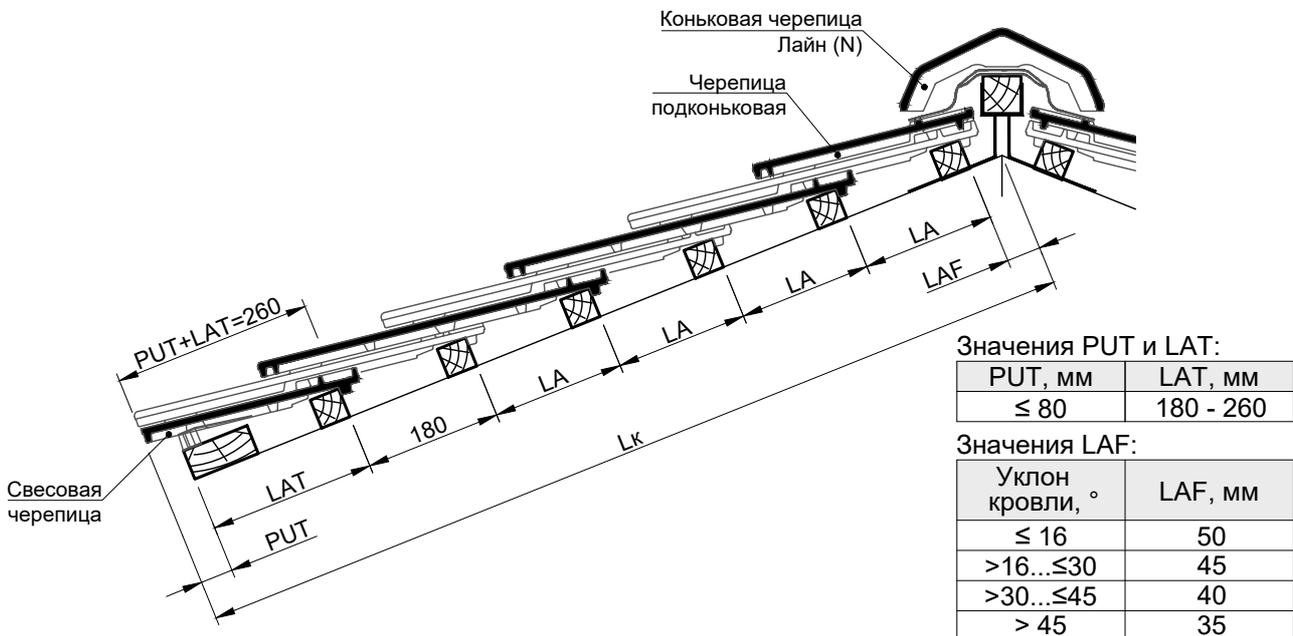


Коньковая черепица
Лайн (N)

Вальмовая крыша

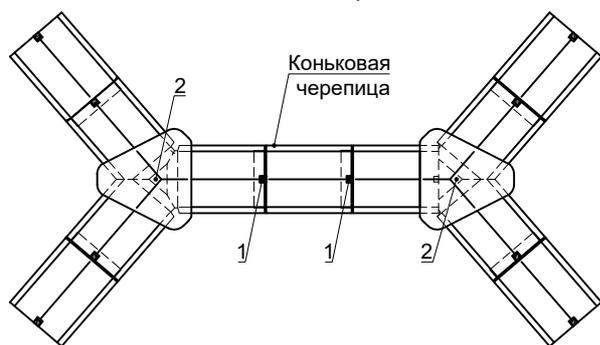


Двухскатная крыша

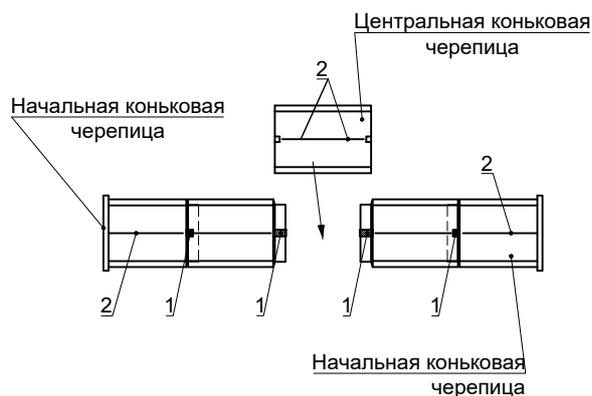

Крепление фитингов:

1 - Зажим коньковой черепицы (входит в комплект черепицы) + саморез 4,5x50 мм. Расход коньковой черепицы - 3 шт./п.м.
2 - Саморез 5x70 мм. Предусмотреть герметизацию крепежного отверстия с помощью уплотнительной шайбы или герметика.

Простая укладка вперевязку

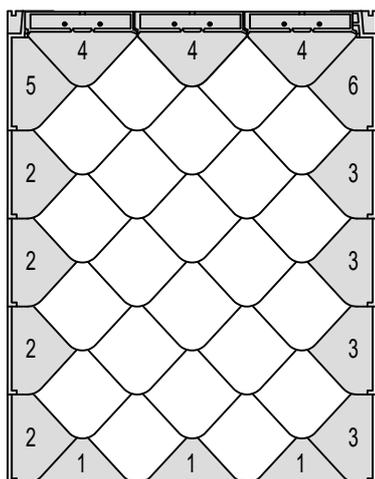

Крепление рядовой черепицы и фитингов:

- саморез 4,5x50 мм;
- противоветровой зажим 473004.

- 1 - Свесовая черепица.
- 2 - Боковая левая черепица.
- 3 - Боковая правая черепица.
- 4 - Подконьковая черепица.
- 5 - Боковая подконьковая левая черепица.
- 6 - Боковая подконьковая правая черепица.

Расход боковой правой / левой черепиц - 2,9 шт./п.м. фронтона.
Расход свесовой черепицы - 2,3 шт./п.м. свеса.
Расход подконьковой черепицы - 4,6 шт./п.м. конька двухскатной крыши.

Устройство водоизоляции подкровельного пространства

Требования	Минимальный уклон, °		Малый уклон, °		Рекомендуемый уклон, °	
	Диапазон 1	Диапазон 2				
	≥10...<12	≥12...<14	≥14...<16	≥16		
Подкровельный водоизоляционный слой	Икопал Н ЭПП	BRAAS PRO +	BRAAS	BRAAS PRO	BRAAS	BRAAS PRO
Сплошной настил	требуется		не требуется	требуется в сейсмических районах	не требуется	требуется в сейсмических районах
Герметизация нахлестов водоизоляционного слоя	сварка швов	клей Дифодамм тип А	клеящая лента Дифотап +		не требуется	
Герметизация гвоздевых соединений под контробрешеткой	Прокладочная полоса Икопал Н ЭПП	уплотнительная полоса Силролл			не требуется	